

# Configuração Control ID

o Equipamento instalado e com rede

↳ menu → IP (rede)

↳ Acesse o equipamento no navegador

↳ ~~Configuração~~ Configuração

↳ Rede

↳ DHCP ativo (definimos pelo PfSense)

## o PfSense

↳ Caso não saiba o IP

↳ status → DHCP Leases

↳ Procure pelo hostname CID ... que não esteja  
pro a com descrição

↳ identifique o IP (ex: 192.168.0.28)

↳ DHCP Server

↳ Range 192.168.0.10 to 192.168.0.150

↳ Clique no mais branco (para mapear)

↳ Definiremos o IP

↳ IP address → IP livre

↳ Hostname → CID ...

↳ Descrição → Dispositivo (ex: facal reserva)

↳ salvar

↳ Já define no DHCP Server

o DHCP server

↳ Irá aparecer o ip fixo como foi configurado

o Firewall

↳ NAT

↳ Definiremos a porta web e rshp  
(9099...) (8559...)

↳ Copiar uma entrada

↳ Muda → Destination ex:

↳ custom 9101

↳ custom 9101

↳ Redirect IP → IP fixo definido

↳ Redirect Port → IP da porta web  
(ex: 9101)

↳ descendo → equipamentos

(ex: pool reserva)

↳ Salvar

Fazemos a mesma coisa substituindo a porta do exemplo web por uma rshp. seguimos a ordem crescente das portas para os equipamentos.

## o Faual

↳ tentamos acessar o ip com a porta web para verificar se já abriu

↳ caso não:

↳ configurações

↳ Rede

↳ Porta web →

Porta definida no  
PtSense (ex: 9100)

↳ Habilitado DHCP

## o Isabela

↳ 197.168.0.151 : 9092

↳ PBX Configuration

↳ submit

↳ iremos criar um novo ramal segundo sequência

↳ user extension (ex: 1020)

↳ Display name (ex: 1020)

↳ secret → Acmspar102023

↳ Voicemail

↳ Always → sempre gravar lido

↳ submit

## o Operator Panel

↳ Verifica criação do ramal (ex: 1020)

# 0 Façal

## ↳ Configuração de Interponia

### ↳ Habilitar

↳ Endereço (Issabel) → 192.168.0.151

↳ Porta (Padrão) → 5060

↳ RTP inicial → 30 000

↳ RTP final → 20 000

↳ Ramal número → Habilitado

↳ Ramal → ex: 1020 (criado no Issabel)

↳ Login → ramal (ex: 1020)

↳ Senha → ex: Acm espaço 2023 (senha issabel ramal)

### ↳ Chamada

↳ Automática

↳ Teste chamada

↳ Endereço → 1099 (para testar)


↳ Fazer chamada

↳ Acesse o Issabel e verifique se funciona, se atender e se o ramal criado sobiu também

↳ Desligar chamada

# o Façal

↳ Streaming de Video

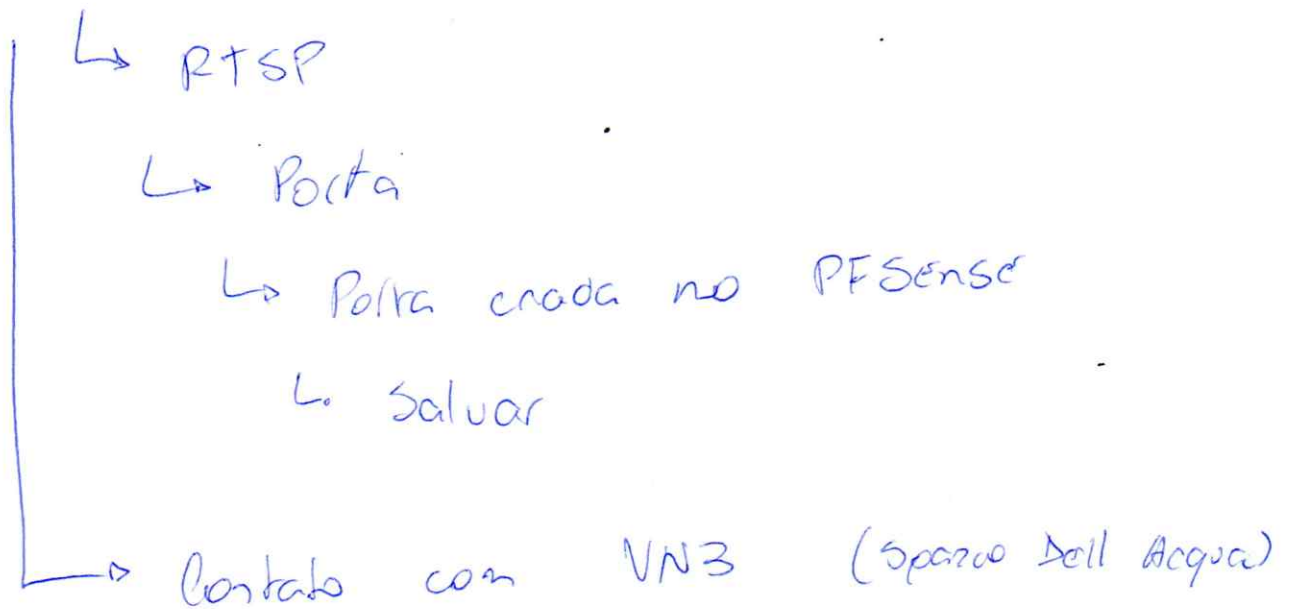

↳ ss || 98867-7841 (Antônio Alves)

↳ Passamos o façal →	façal reserva	} ex
↳ IP →	192.168.0.162	
↳ Porta web →	9100	
↳ Porta RTSP →	8559	

# o ERP FLEV

↳ Adicionar no Sistema (12345)

## o Façal

↳ Cadastrar

↳ Usuarios

↳ Pesquisa pelo nome ou usuário

